



Паспорт изделия

RTK-DM5VF-I5 Pro

5 Мп купольная IP-камера с вариофокальным объективом



Основная информация

- Металлический корпус
- Моторизованный объектив 2,8-12 мм
- 3072x1728@25 к/с, S+265/H.265/H.264
- Классификация человек/автомобиль/мототехника/животные
- Чувствительность Цвет: 0.002Lux@F1,6
- ИК-подсветка до 30 м
- Встроенный микрофон и динамик
- Слот для SD-карты до 1000ГБ
- Рабочие условия от -40 до +60 °C
- IP67, IK10

Технические характеристики

Камера

Матрица	1/2.7" CMOS
Минимальное освещение	Цвет: 0.002Lux@ (F1.6, AGC вкл.), 0 Lux с ИК-подсветкой
Время затвора	от 1 до 1/100 000 с
Режим «день/ночь»	Двойной ИК-фильтр с автоматическим переключением WDR 120 дБ
WDR	120дБ
Регулировка по осям	Поворот: от 0 до 330°, наклон: от 0 до 75°, вращение: от 0 до 350°

Объектив

Тип объектива	Моторизированный
Фокусное расстояние	2.7-13,5 мм
Крепление объектива	Ф14
Апертура	F1.6
Угол обзора	102°~33.2°(H); 56.7°~18.7°(V); 114.8°~38°(D)

Подсветка

ИК-светодиоды	16
Дальность ИК-подсветки	До 30 м
Светодиодная	До 15 м

Видеосжатие

Кодеки сжатия	S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H/Motion JPEG
Битрейт	32 Кбит/с ~ 6 Мбит/с
Аудиокодеки	G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC
Аудио битрейт	8K ~ 48 Кбит/с

Изображение

Макс. Разрешение	3072*1728
Основной поток	PAL:25к/с(3072*1728, 2688*1520, 2560*1440, 2304*1296) 50 к/с (1920*1080, 1280*720)
Дополнительный поток 1	PAL: 25к/с (704x576, 704x288, 640x360, 352x288)
Дополнительный поток 2	PAL: 25к/с (1280x720, 704x576, 704x288, 352x288, 640*480)
Настройка изображения	Насыщенность, яркость, контрастность, резкость, регулируемые клиентским программным обеспечением или веб-браузером
Улучшение изображения	BLC / 3D DNR / HLC
Маска приватности	Поддерживает, 4 региона
Технология Антитуман	Поддерживает

Особенности

Тревожные события	Детектор движения конфликт IP-адресов
Видеоаналитика	Классификация человек/авто/мото/домашние животные, пересечение линии, пересечение, двойной линии, периметр, оставленные предметы, пропавшие предметы, тепловая карта, подозрительные (праздношатание), бегущие, парковка, подсчет посетителей/подсчет людей в зоне, толпа, детекция касок, на посту, расфокусировка/поворот камеры, пропадание звука/громкий звук, проблема питания камеры.

Сеть

ANR	да
Протоколы	TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, IPV4, NTP, UDP, Telnet, ICMP, RTP, RTSP, UPnP
Интеграция	ONVIF (PROFILE S/T/G), SDK, P2P (взаимоисключающий с Profile G)
Удаленное подключение	до 2 подключений
Настольный клиент	NETVideo, Easy 7
Мобильное приложение	VideoSight, Easy Live

Интерфейсы


Сетевой интерфейс	1 RJ45 auto 10/100 М порт Ethernet
Аудио	Встроенный микрофон, Динамик вход/выход 1/1
Тревожные входы/выходы	1×тревожный вход («сухой контакт»), 1×тревожный выход (реле DC12В 30 mA)
Встроенное хранилище	Встроенный слот для карт MicroSD, до 1 ТБ

Общие

Язык веб-клиента	Русский
Условия эксплуатации	- 40 °C ~ 60 °C, при 0 ~ 95% относительной влажности
Питание	DC 12 В±25%, PoE (802.3 af)
Потребляемая мощность	МАКС: 8,5 Вт (12 В) МАКС: 9,5 Вт (PoE)
Степень защиты	IP67, IK10, молниезащита, защита от перенапряжений
Встроенный обогрев	нет

Габаритные размеры

Размеры	143(Ø)×123.4(B) мм
Вес	0,86 кг

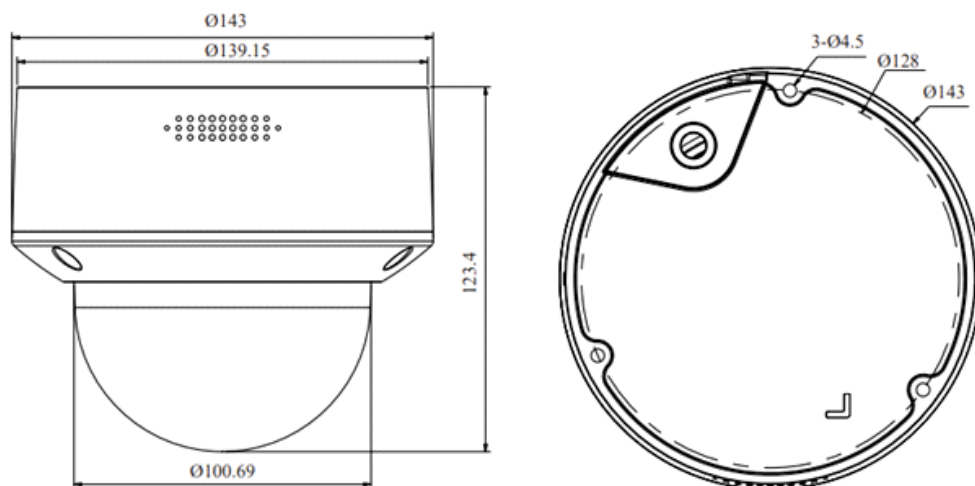

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур: от -40 до +60 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше + 60 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства. Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.

Комплект поставки

Камера видеонаблюдения 1 шт.
 Брошюра Quick Start Guide 1 шт.
 Индивидуальная упаковка 1 шт.
 Шестигранный ключ 1 шт.
 Комплект крепежа 1 шт.
 Шаблон для монтажа 1 шт.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня продажи устройства.

В случае выявления неисправности, в течение гарантийного срока эксплуатации, предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену оборудования. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации.

Наименование устройства: **RTK-DM5VF-I5 Pro**_____

Серийный номер устройства: _____ Дата Изготовления: _____