

Паспорт изделия

RTK-NVR110

10-канальный IP-видеорегистратор
Компактный и эффективный



Основная информация

- Возможность подключения к сетевым камерам сторонних производителей
- S+265/H.265/H.264
- Просмотр, хранение и воспроизведения в разрешении до 6 Мп
- Независимые выходы HDMI и VGA
- HDMI-видеовыход с разрешением до 4K
- SATA интерфейс, до 8 ТБ
- Смарт кодек S+265: экономия места на диске, снижение затрат на 75 %
- Централизованное управление IP-камерами, настройка, обновление и т.д.
- Поддерживается смарт видеоаналитики

Технические характеристики

Видео и аудио

IP-видеовход	10 каналов
Максимальное разрешение	6Мп
Входная пропускная способность	50 Мбит/с
Выходная пропускная способность	40 Мбит/с
Выход HDMI 1 выход HDMI	3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x768, 1366x768, 1440x900, 1280x800
Выход VGA 1 выход VGA	1920x1080, 1280x720, 1024x768, 1366x768, 1440x900, 1280x800
Разделение экрана	1/3/4/5/6/7/8/9/10
Аудиовыход	Нет

Декодирование

Формат декодирования	S+265/H.265/H.264
Разрешение записи	6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Возможность real-time просмотра	1×6MP, 1×5MP, 1×4MP, 1×3MP, 4×1080P, 5×720P, 5×4CIF, 10×720P, 10×4CIF
Синхронное воспроизведение	1×6MP, 1×5MP, 1×4MP, 1×3MP, 3×1080P, 4×720P
Шифрование записей	да

Хранение

1 SATA интерфейс	для 1 HDD
Емкость	8 Тбайт
eSATA	нет

Сеть

Сетевой интерфейс	1 RJ45 auto 10/100 М Ethernet
Интерфейс USB	2xUSB 2.0
Серийный интерфейс	нет
Тревожные входы / выходы	нет
Сетевой протокол	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPV4, IPV6, Multicast, ARP, UDP, SNMP, SSL, Telnet, RTMP
Совместимость с системой	ONVIF (PROFILE S/T/G), SDK, P2P


Общие

Язык	Русский
Рабочая температура	От -10 до +55 °C, 10% ~ 90% относительной влажности
Питание	DC12V 1.5A
Потребляемая мощность (без накопителя)	≤ 10 Вт
Шасси	1U

Габаритные размеры

Размеры	42.9×200×199.5 мм
Вес (без HDD)	0,4 кг

Расположение интерфейсов

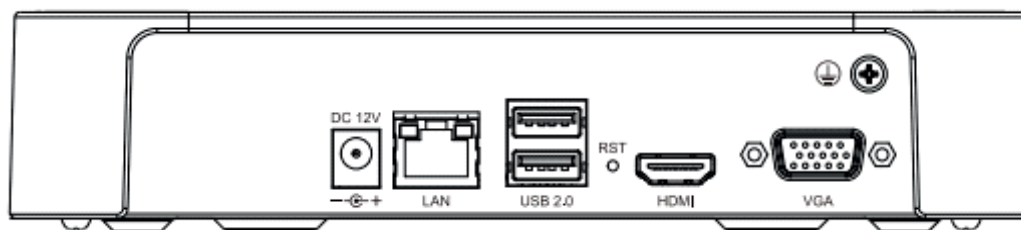

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур: от минус 10 до плюс 55 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 55 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства. Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.

Комплект поставки

Видеорегистратор 1 шт.
Блок питания 1 шт.
USB мышь 1 шт.
Брошюра Quick Start Guide 1 шт.
Комплект винтов для крепления HDD 1 шт

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи устройства.
В случае выявления неисправности, в течение гарантийного срока эксплуатации, предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену оборудования. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации.