

Паспорт изделия

RTK-NVR880

80-канальный IP-видеорегистратор

Выбор профессионалов



Основная информация

- Возможность подключения к сетевым камерам сторонних производителей
- S+265/H.265/H.264
- Просмотр, хранение и воспроизведения в разрешении до 12 Мп
- 2 независимые пары 1×HDMI1/1×VGA1 и 1×HDMI2/1×VGA2
- HDMI-видеовыход с разрешением до 4K
- 8 SATA, до 24 ТБ
- Смарт кодек S+265: экономия места на диске, снижение затрат на 75 %

Технические характеристики

Видео и аудио

IP-видеовход	80 каналов
Максимальное разрешение	12Мп
Входной битрейт	640 Мбит/ с
Выходной битрейт	320 Мбит/ с
Выход HDMI 1 / 2	3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x768, 1366x768, 1440x900, 1280x800
Выход VGA 1 / 2	1920x1080, 1280x720, 1024x768, 1366x768, 1440x900, 1280x800
Разделение экрана	1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/16/20A/20B/25/32 /36/40/64
Аудио входы/выходы	1×микро.вход jack 3.5мм, 1×лин.выход jack 3.5мм, 1×BNC
USB	2×USB2.0, 1×USB3.0

Декодирование

Формат декодирования	S+265/H.265/H.264
Разрешение записи	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Возможность real-time просмотра	3×12MP, 4×8MP, 4×6MP, 6×5MP, 8×4MP, 9×3MP, 16×1080P, 32×720P, 64×4CIF
Синхронное воспроизведение	3×12MP, 4×8MP, 4×6MP, 6×5MP, 8×4MP, 9×3MP, 16×1080P
Шифрование записей	да

Хранение

Количество HDD	8×SATA III 3.5"
Емкость	24 Тбайт для каждого HDD
eSATA	1 интерфейс eSATA
Тип RAID	JBOD, RAID0/1/5/6/10

Сеть




Сетевой интерфейс	2 RJ45 auto 10/100/1000 M Ethernet
Интерфейс USB	2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0
Серийный интерфейс	2xRS485, 1xRS232
Тревожные входы / выходы	16×тревожный вход («сухой контакт»), 4×тревожный выход (реле DC24B 1A)
Сетевой протокол	HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, DHCP, DNS, DDNS, EasyDDNS, NTP, SMTP, SSL, QoS, IPv4, IPv6, IP-фильтр, Telnet, SSH, RTSP, RTP, RTCP, ARP, SNMP(v1), PPPOE
Совместимость с системой	ONVIF (PROFILE S/G/T), RTSP, HTTP API, SDK

Общие

Язык	Русский
Рабочая температура	От -10 до +55 °C, 10% ~ 90% относительной влажности
Питание	AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц
Потребляемая мощность (без накопителя)	≤ 100 Вт
Шасси	2U

Габаритные размеры

Размеры	94x440x460 мм
Вес (без HDD)	7,2 кг

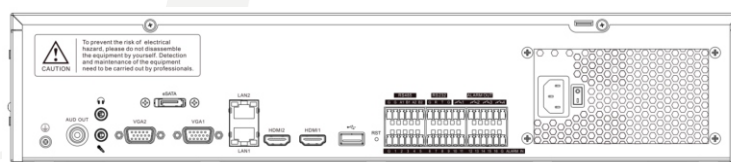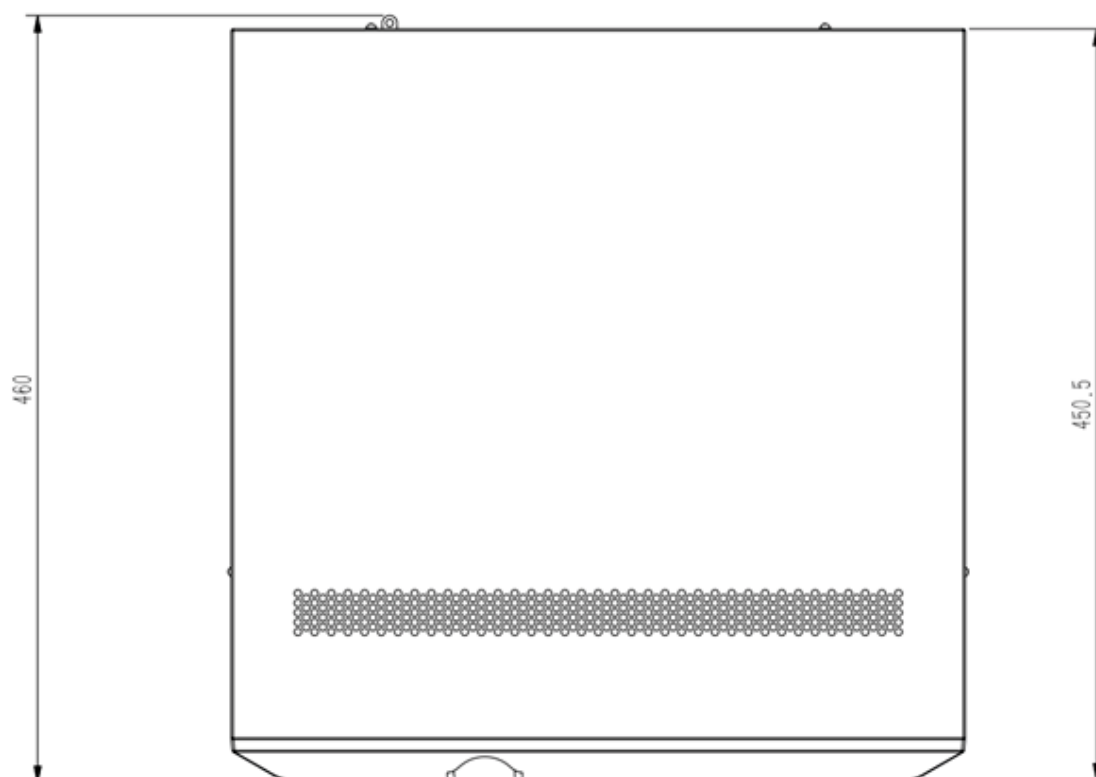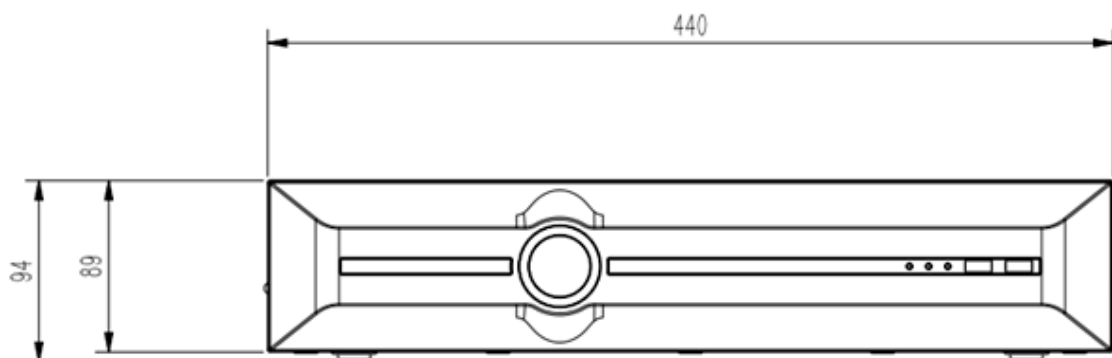

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур: от минус 10 до плюс 55 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 55 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства. Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.

Комплект поставки

Видеорегистратор 1 шт.
Кабель питания 1 шт.
Блок питания 1 шт.
SATA кабель 8 шт.
Кабель питания HDD 4 шт.
Комплект винтов для крепления HDD 1 шт.
Комплект для крепления в стойку 1 шт.
Инструкция «Быстрый старт» 1 шт.
USB мышь 1 шт.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня продажи устройства.
В случае выявления неисправности, в течение гарантийного срока эксплуатации, предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену оборудования. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации.