


Паспорт изделия

RTK26-24P V2

Неуправляемый PoE-коммутатор

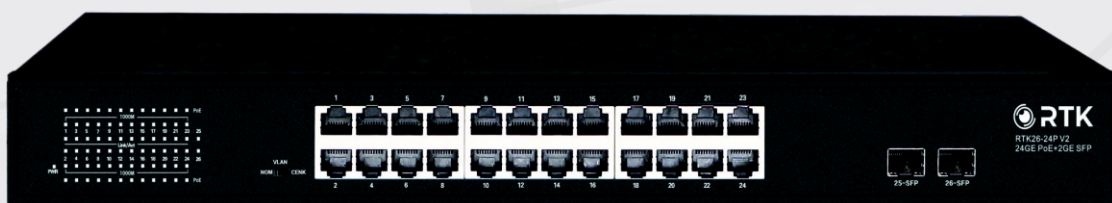

Основная информация

- 24 PoE порта
- Емкость таблицы МАК адресов 8K
- Передача питания до 200м (10Mbps)
- Защита от перенапряжения

Технические характеристики

PoE-порты	24x10/100/1000BASE-TX802.3af&at
Аплинк порты	2x10/100/1000BASE-X SFP
Потребление коммутатора без PoE	30W
Распиновка	V+ (Pin 1, 2), V- (Pin 3, 6)
Питание	100V~240V AC, 50/60Hz
PoE бюджет	360W
PoE P макс на порт W на порт	30
Защита от статических разрядов	IEC 61000-4-2, класс 2, Защита от импульсных перенапряжений 4 кВ
Сертификаты	CE/LVD En60950; EAЭС; RoHS
Блок питания	Встроенный, 400Вт
Рабочая температура	-10°C~45°C, при отн. влажности 10%~90%
Jumbo Frames	размером до 9000 байт
Switch Fabric	52Gbps/non-blocking
Емкость таблицы МАК адресов	8K
Размер/вес	440x290x45 мм, 4,1 кг

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур: от минус 0 до плюс 40 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 40 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства. Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.

Комплект поставки

Коммутатор - 1 шт
Краткое руководство пользователя -1 шт
Кабель питания - 1 шт
Крепление на 19" направляющие - комплект
Винты для крепления - комплект

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня продажи устройства.
В случае выявления неисправности, в течение гарантийного срока эксплуатации, предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену оборудования. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации.