




ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

RTK28-24PM

Управляемый гигабитный PoE-коммутатор

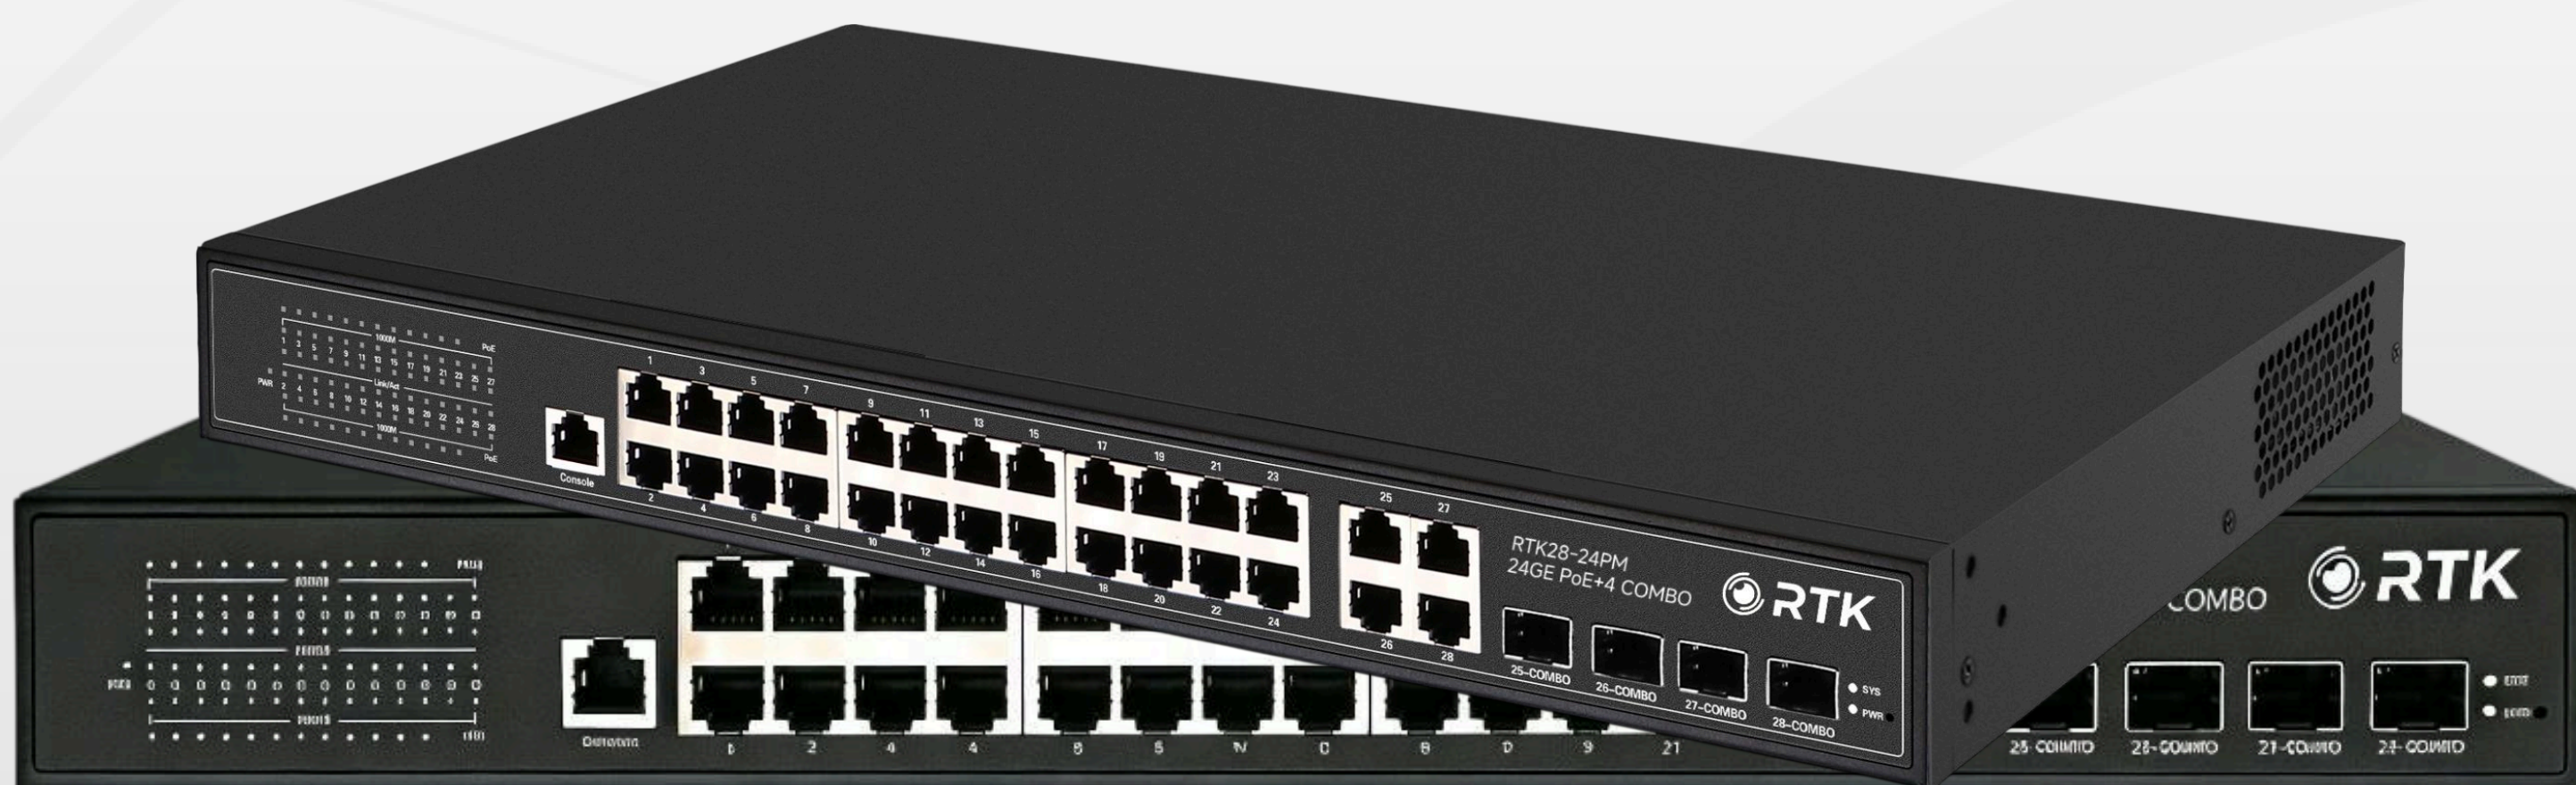


Основная информация

- 24 PoE, бюджет портов 400W; макс. 90W на порт
- Управление WEB, CLI, TELNET, SSH, SNMP
- Емкость таблицы МАК адресов 8K. Передача питания до 200м
- Защита от перенапряжения

Технические характеристики

Основные характеристики

Фиксированный порт	24 PoE 10/100/1000Base-TX, 4 комбо(1000Base-TX/1000M SFP)
Сетевой протокол	IEEE 802.3x IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z IEEE 802.3ad IEEE 802.3q, IEEE 802.3q/p IEEE 802.1w, IEEE 802.1d, IEEE 802.1S, IEEE 802.3z 1000BASE-X IEEE802.3af/at, STP, RSTP/MSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) EPPS, EAPS
Консольный порт	1
Режим передачи	Store and Forward (полная скорость передачи данных)
Стандарт PoE	1-2 порты поддерживает IEEE802.3af/at/poe++/bt, max 90W PoE out 3-24 порты поддерживает IEEE802.3af/at, max 30W/port, PoE out
Мощность PoE	выходная мощность одного порта макс. 90W
Пропускная способность	128 Гбит/с
Перенаправление пакетов	41.67 Mpps
Для MAC	8K
FLASH	128MBytes
RAM	128M
Лимит мощности	400W
Питание	встроенный блок питания переменного тока: 210-240В, 50Гц
Дальность передачи	10BASE-T: UTP Cat5e (250 метров) 100BASE-TX: UTP Cat5e или категории выше (100 метров) 1000BASE-TX: UTP Cat6 или категории выше (100 метров) SFP: 1000M одномодовый и многомодовый оптический модуль ≤ 120km (в зависимости от оптического модуля)
Рабочая температура	-20°~+55°C; при отн. влажности от 5%~90%
Температура хранения	-40° ~+75°C; при отн. влажности от 5%~95%
Грозозащита	6кВ 8/20 мкс, IP30
Размер	440*290*45 мм

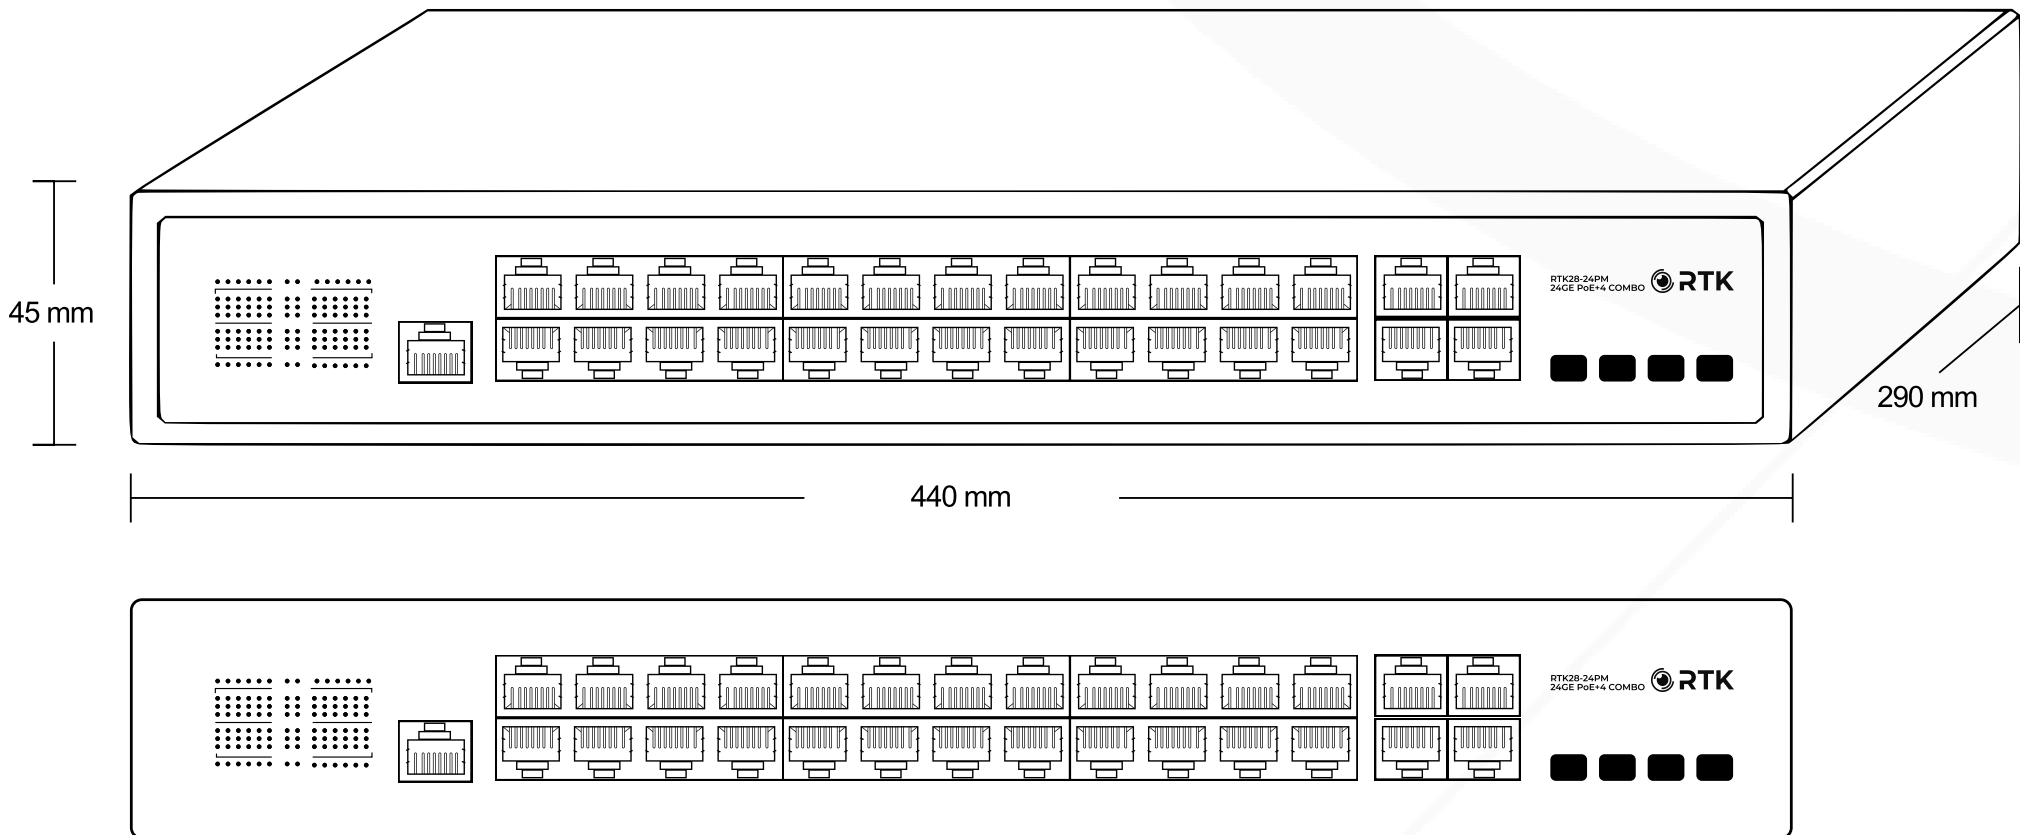

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур: от минус 0 до плюс 40 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 40 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуются использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства. Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.

Комплект поставки

- Коммутатор - 1 шт
- Краткое руководство пользователя - 1 шт
- Кабель питания - 1 шт
- Крепление для телекоммуникационного шкафа - комплект
- Винты для крепления - комплект

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня продажи устройства.

В случае выявления неисправности, в течение гарантийного срока эксплуатации, предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену оборудования. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации.