



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

RTK18-16P V2

Неуправляемый PoE-коммутатор



Основная информация

- 16 PoE портов
- Емкость таблицы МАК адресов 4К
- Передача питания до 200 м
- Защита от перенапряжения


Технические характеристики

Основные характеристики

PoE-порты	16x10/100BASE-TX 802.3af&at
Аплинк порты	комбо: 1x1000Base-X + 2x10/100/1000Base-TX/1000SFP
Потребление коммутатора без PoE	30W
Питание	100V ~ 240V AC, 50/60 Hz
Блок питания	встроенный, 300W
PoE бюджет	280W
Защита от статических разрядов	IEC6 1000-4-2, класс 2
Встроенная грозозащита на портах	2KV
Рабочая температура	0°C~40°C, при отн. влажности 10%~90%
Охлаждение	встроенный вентилятор
Емкость таблицы МАК адресов К	4
Размер	272x193x44 мм

Режимы

Режимы	1. Режим по умолчанию: работает как обычный коммутатор 2. Режим видеонаблюдения: выход PoE до 250 м при пропускной способности 10 Мбит/с 3. Режим VLAN: 1-16 порта изолированы друг от друга и работают отдельно с 17/18 портами
--------	---

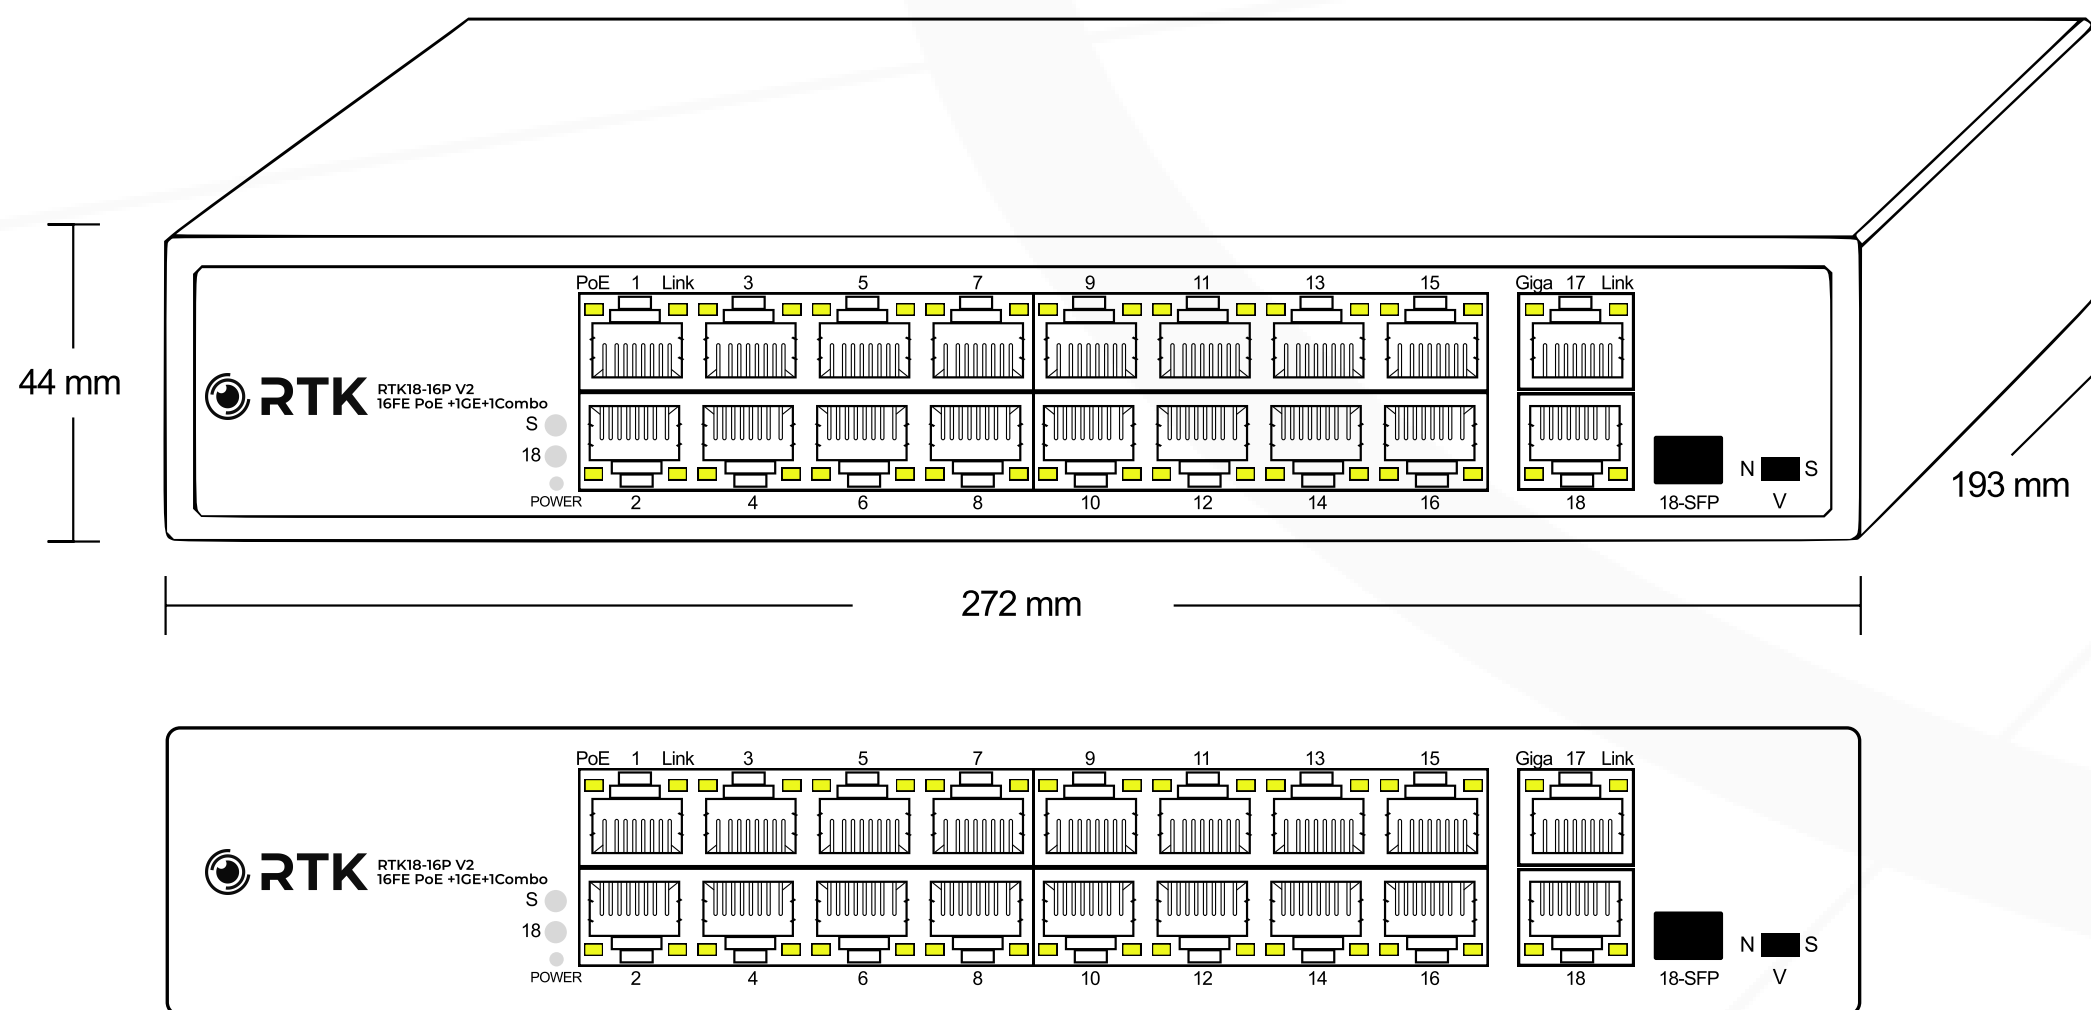

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур: от минус 0 до плюс 40 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 40 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуются использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства. Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.

Комплект поставки

- Коммутатор - 1 шт
- Краткое руководство пользователя - 1 шт
- Кабель питания - 1 шт
- Крепление для телекоммуникационного шкафа - комплект

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня продажи устройства.

В случае выявления неисправности, в течение гарантийного срока эксплуатации, предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену оборудования. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации.