



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

RTK10-8PM

Сетевой гигабитный L2+ управляемый PoE коммутатор




Основная информация

- 8 PoE портов бюджет 150Вт; макс. 90Вт на порт
- Управление WEB, CLI, TELNET, SSH, SNMP
- Емкость таблицы МАК адресов 2К. Передача питания до 200 м
- Защита от перенапряжения

Технические характеристики

Основные характеристики

Фиксированный порт	8 *10/100 /1000Base-TX PoE порт(Данные/питание) 2 * 1000M SFP
PoE порты	1 порт: поддерживает IEEE802.3af/at/poe ++/bt, максимальный выход PoE 90 Вт 2-8 порты: поддерживают IEEE802.3af/at , максимальная мощность 30 Вт/порт, выход PoE
Консольный порт	1
PoE-бюджет	150W
Оперативной памяти	128MB
Пропускная способность	20 Гбит
Перенаправление пакетов	14.88 млн пакетов/с
Для Мас	8K
Буфер	4.1 Мб ОЗУ буфера пакета
Jumbo-фреймов	10000 Bytes
Ёмкость таблицы МАК адресов	4K
Дальность передачи	10BASE-T: категории cat3,4,5 категории UTP(≤250 метров) 100BASE-TX: витой пары CAT5 или выше UTP кабель(150 метров) витой парой 1000Base-TX: Cat6 или более поздней кабель UTP(150 м) портов SFP: 1000м одно - и многомодовый оптический модуль с максимального расстояния ≤ 120 км (в зависимости от оптических модулей)
Питание	встроенная мощность AC: 100-240В 50-60Гц 2А макс 150W
Рабочая температура	-10°~+55°C, при отн. влажности 5%~90% Rh без коагуляции
Температура хранения	-40°~+75°C, при отн. влажности 5%~95% Rh без коагуляции
Грозозащита	6кВ 8/20мкс, IP30
Размер	206*140*45 мм

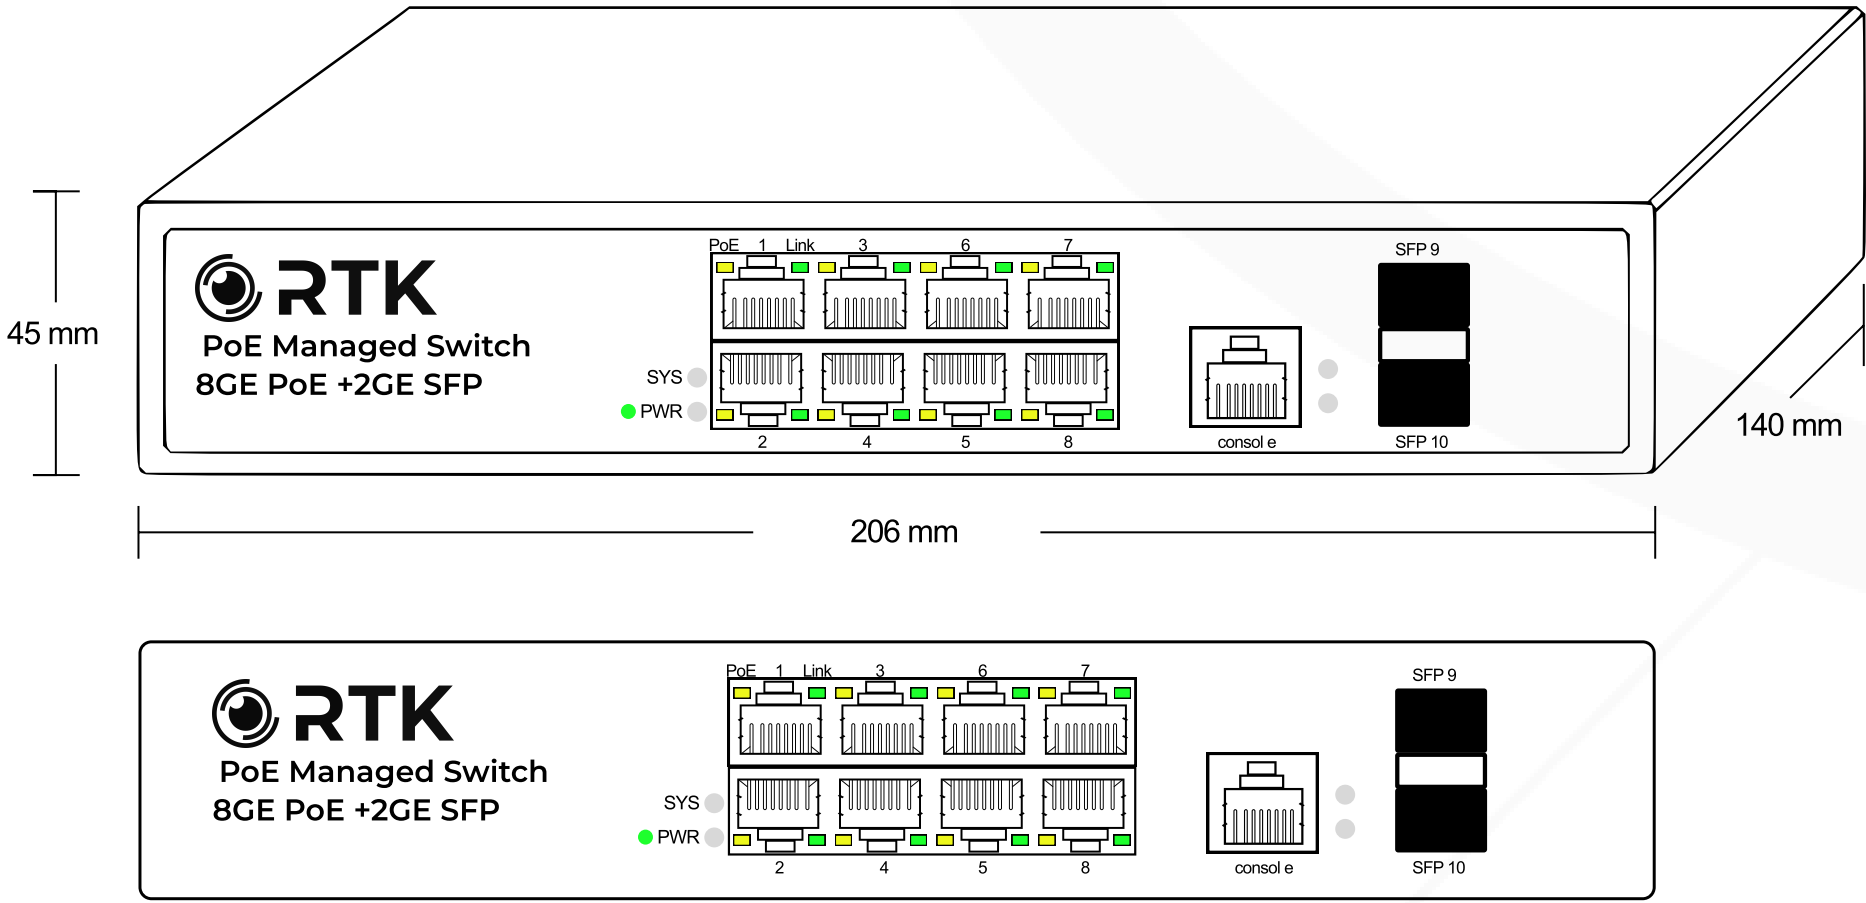

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур: от минус 0 до плюс 40 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 40 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуются использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства. Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.

Комплект поставки

- Коммутатор - 1 шт
- Краткое руководство пользователя - 1 шт
- Кабель питания - 1 шт
- Винты для крепления - комплект

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня продажи устройства.

В случае выявления неисправности, в течение гарантийного срока эксплуатации, предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену оборудования. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации.